

Gracias por adquirir nuestro Producto CAC-1307. Después de desembalar el producto, por favor asegúrese de que tiene todos los elementos suministrados y compruebe si hay algún daño. En caso de cualquier pieza faltante/dañada por favor informe a su proveedor inmediatamente.

Usted debe tener:

- 1x CAC-1307 HDMI™ Repetidor Activo 4K60Hz H/H
- 1x Cable USB 2.0 Tipo-A a Micro USB de 1 m / 3.28 pies(para alimentación externa)
- Código QR para descargar la guía de instalación rápida (QIG)

El CAC-1307 Repetidor Activo HDMI™ 4K60Hz de Club 3D amplía la longitud de cualquier cable HDMI™ regenerando la señal HDMI™ antes de enviar las salidas al monitor o proyector HDMI™. El repetidor activo HDMI™ limpiará el ruido digital (destellos) de la imagen. La entrada del repetidor activo HDMI™ se conecta con un cable HDMI™ largo (macho a macho) desde el dispositivo HDMI™ como el reproductor de DVD o el decodificador de satélite con un puerto de salida HDMI™. La salida del repetidor activo HDMI™ se conecta a un segundo cable HDMI™ (macho a macho) para ir desde la salida a cualquier pantalla o proyector HDMI™ con un conector HDMI™. La unidad se coloca lo más cerca posible de la pantalla (distancia máxima 5 m/16,4 pies) para eliminar cualquier ruido generado por un cable HDMI™ largo.




4K60Hz

Cable USB 2.0 Tipo-A a Micro USB de 1 m / 3.28 ft
incluido en la caja.



Procedimientos de funcionamiento

1. Conecte la fuente HDMI™ y la pantalla HDMI™ respectivamente a los puertos de entrada y salida del producto a través de cables HDMI™ Macho / Macho.
2. Conecte un adaptador de corriente DC 5V al puerto micro USB del producto con el cable USB2.0 Tipo-A a Micro USB suministrado.

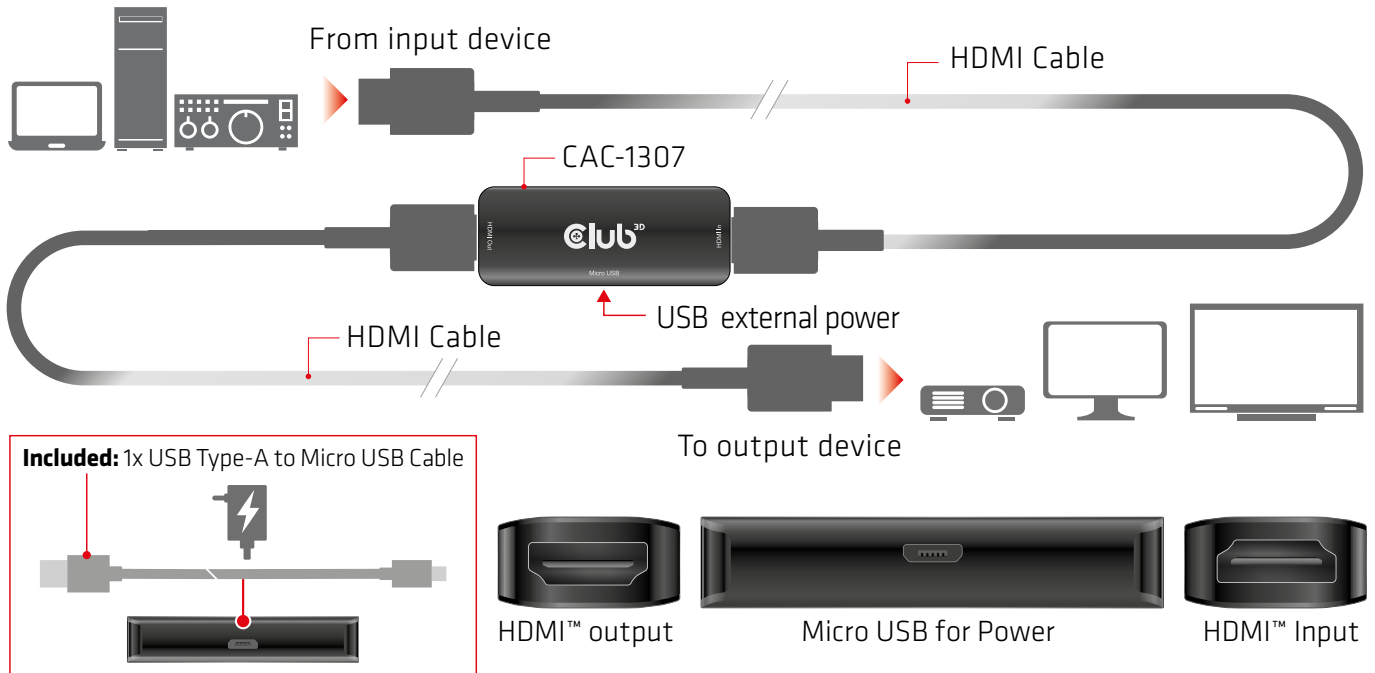

Características:

- Soporta resolución HDMI™ de hasta 3840x2160@60Hz o 4096x2160@60Hz(dependiendo de la fuente utilizada).
- Soporta un ancho de banda de 600MHz/6Gbps por canal (18Gbps todos los canales)
- Soporta 12bit por canal (36bit todos los canales) color profundo
- Soporta RGB 4:4:4/YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0
- Soporta 3D, HDR
- Soporta HDCP 2.2&1.4
- Soporta alimentación de 5V a través de puerto Micro USB(cable incluido)

Resoluciones máximas y longitudes de cable compatibles y probadas:

- Max 15m/49.21 pies CAC-2312 + CAC-1307 + CAC-2313
- Max 25m/82.02 pies CAC-1375 + CAC-1307 + CAC-1379
- Max 40m/131.23 pies CAC-1379 + CAC-1307 + CAC-1379
- 3840x2160@60Hz, 4096x2160@60Hz(dependiendo de la fuente y cables utilizados)

Note:

- Please update your TV Firmware to the version which supports these resolutions/refresh rates!
- Please update your Graphic drivers on your PC and make sure that DSC1.2 is supported on your devices to support the these resolutions/refresh rates!
- Please use one of our Extension/Adapter cables to connect to your devices: In case you need assistance to choose the correct cable, please visit our website www.club-3d.com or feel free to mail us at support@club-3d.com and it will be our pleasure to assist you.

• **Advertencia Uso seguro** – Producto sólo para ser utilizado a una altitud máxima de 2000 metros/6562 pies.

